



# 移动式手抬泵

## 移动式手抬泵概述

优仕达手抬泵专为艰难的操作情况而设计。从配有优质的百利通发动机的ZL500V手抬泵到全球最先进的手抬泵系统，即配有高性能全权限数字电子控制系统的ZL1800手抬泵，优仕达移动式手抬泵系列专为消防队员最苛刻的操作要求而打造。所有移动式手抬泵都按照EN14466或EN1028标准来测试。挑选出来的移动式手抬泵更是经过CCCF认证，按照GB6245-2006来检测。



ZL1800




其他角度细节

ZL1800 产品简介: ZL1800 是一台全权限数字电子控制的移动式手抬泵, 将航空等级可靠性和精确控制技术引入到消防行业。水泵的动力部分由强劲的Textron(德事隆) 发动机MPE850来提供。集德国工程技术和精密制造于一身的移动式消防泵具有传奇的可靠性和较低的操作成本。和同功率的消防水泵相比, ZL1800能高出22%的燃油效率。

技术规格		流量 (l/min)	压力 (bar)	最大流量 (l/min)	最大压力 (bar)	发动机	重量 (kg)	尺寸 (高/宽/长) mm
型号	订购编号	标称性能:						
ZL1800	ZL1800	1,800	8	2150	17	TEXTRON, 德事隆, 双缸四冲程	169 kg	760/725/1047

## 性能

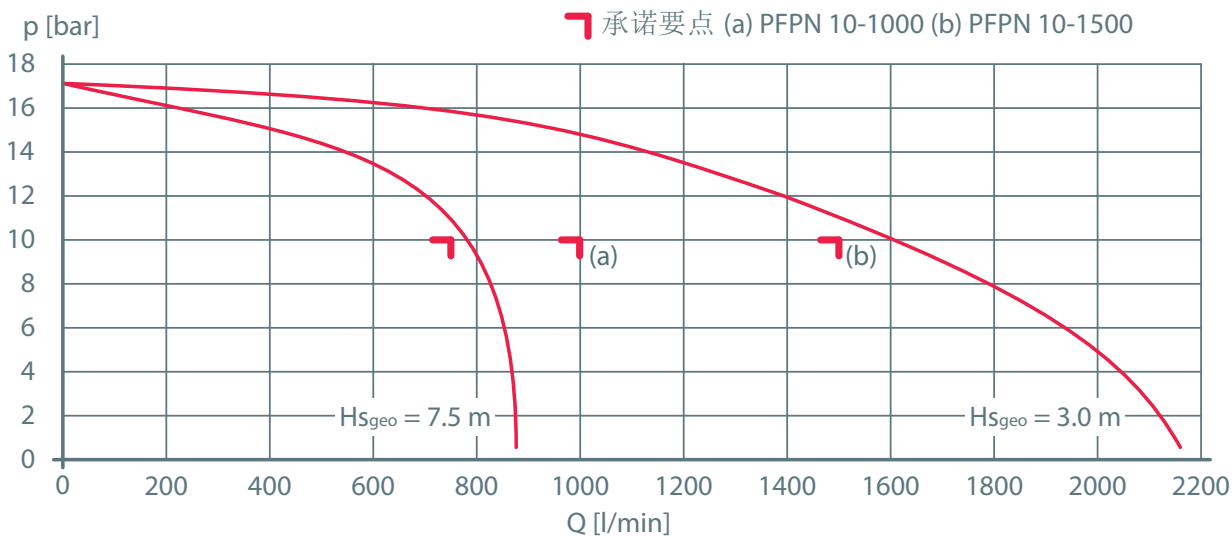



**ZL500V**

ZL500V 产品简介：ZL500V的动力部分由优质级的百利通双缸18马力发动机来提供。水泵配备有自动吸水系统VACUMAT，使其能快速并强劲的从静态水源完成吸水操作。其操作成本是行业内最低的，感谢标准化的百利通发动机，它在中国有一个最大的售后服务网络来支持其后期的维修服务。



**ZL800**

ZL800 产品简介：移动式手抬消防泵，安装于金属外框，支持高压供水。Briggs & Stratton 空冷两缸四冲程发支持电启动和手动启动，邮箱容量为8升。离心泵壳和叶轮材料为防海水腐蚀的铝合金，泵轴材料为不锈钢，吸水系统为自动式真空泵，可离合并无油免维护。



**ZL1000**

ZL1000 产品简介：移动式手抬消防泵，金属外框，能很理想的满足多支水枪使用，携带Kohler空冷两缸四冲程发动机，支持手动启动和电启动，油箱容量为12升。离心泵壳和叶轮材料为防海水腐蚀的铝合金，泵轴材料为不锈钢，吸水系统为自动式真空泵，可离合并无油免维护，最高吸水高度为8m。

技术规格		流量 (l/min)	压力 (bar)	最大流量 (l/min)	最大压力 (bar)	发动机	重量 (kg)	尺寸 (高/宽/长) mm
型号	订购编号	标称性能:						
ZL500V	ZL500V	500	6	950	12	Briggs & Stratton, 双缸四冲程	78 kg	615/505/725
ZL800	ZL800	500	8	1060	12		87 kg	575/480/800
ZL1000	ZL1000	750	10	1320	15		135 kg	755/597/910





ZL600D

ZL600D 产品简介：柴油发动机移动式手抬消防泵，结构紧凑并动力强劲，携带 Lombardini 空冷两缸四冲程柴油发动机，泵轴材料为不锈钢，吸水系统为自动真空泵。最大流量1050L/min，最大压力11bar，3m吸水高度时额定流量600L/min@6bar，最大吸水高度8m。



ZL900D

ZL900D 产品简介：柴油发动机移动式手抬消防泵，结构紧凑并动力强劲，携带 Lombardini 空冷两缸四冲程柴油发动机，支持手动启动和电启动，自动式风门，邮箱容量10升。最大流量为1750L/min，最大压力11bar，3m吸水高度时额定流量为800L/min@8bar，最大吸水高度为8m。




VF2000D


VF2000D 产品简介：结构紧凑及动力强劲的柴油发动机移动式手抬消防泵。Deutz 空冷四缸四冲程发动机，支持手动启动和电启动，自动式风门，邮箱容量为60升。离心泵壳和叶轮为海军船用级铝合金，泵轴材料为不锈钢，吸水系统为自动式真空泵。最大流量为2450L/min，最大压力12.5bar，3m吸水高度时额定流量为2000L/min。

技术规格		流量 (l/min)	压力 (bar)	最大流量 (l/min)	最大压力 (bar)	发动机	重量 (kg)	尺寸 (高/宽/长) cm
型号	订购编号	标称性能:						
ZL600D	ZL600D	600	6	1050	11	LOMBARDINI, 隆巴尔迪尼, 双缸四冲程	126 kg	840/602/612 cm
ZL900D	ZL900D	800	8	1700	11		207 kg	730/640/1180 cm
VF2000D	VF2000D	2,000	8	3200	14	DEUTZ, 道依茨, 四缸四冲程	440 kg	858/785/1615 cm


**ZL800 G**

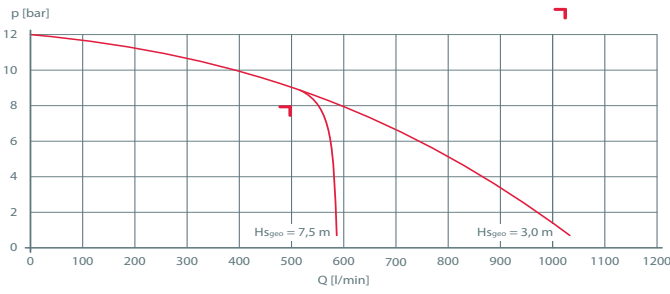


**VF2000D D**

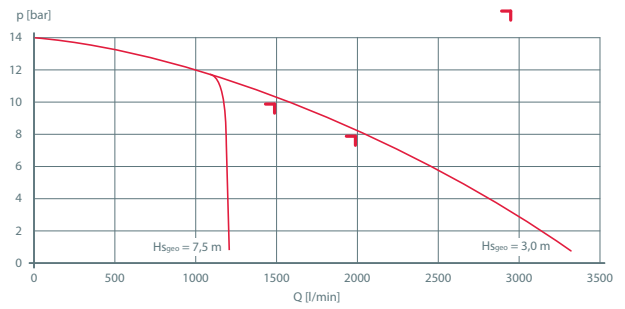


**ZL1500 G**

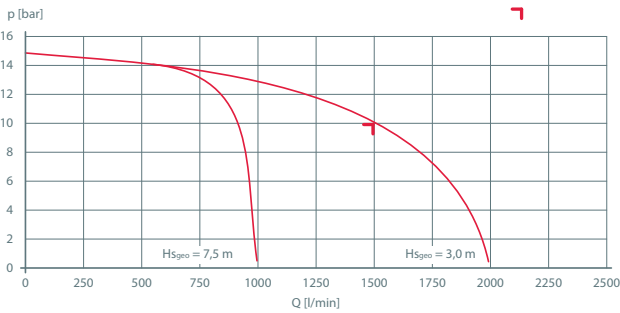


**ZL600D D**

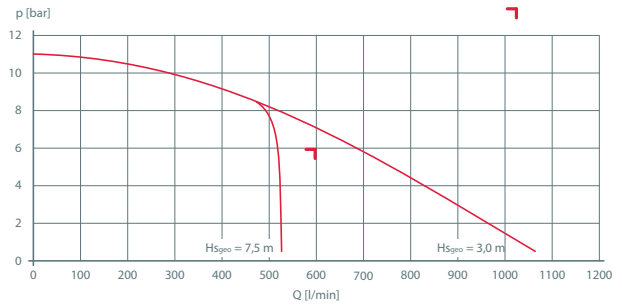


**ZL500V G**

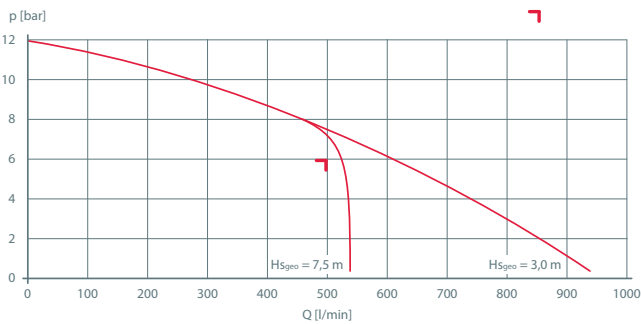

**ZL900D D**

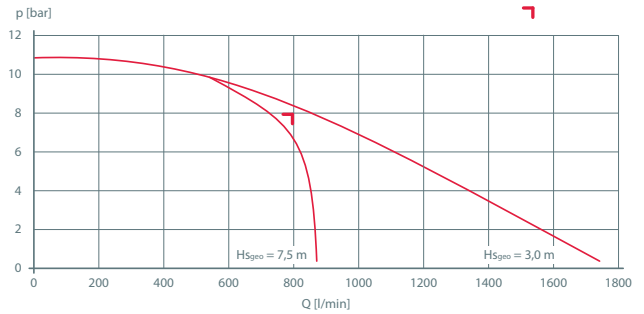

**ZL1000 G**

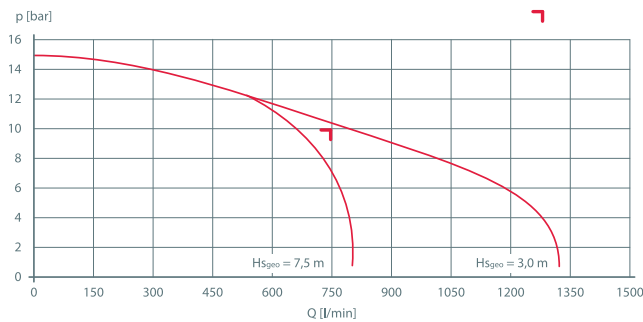

如果您想了解更多关于水泵的相关信息。  
请联系我们的团队 SALESCHINA@EURAMCO.CN