

WF390L

40 cm

水驱动风机

RAMFAN的水动力设计在本质上更安全，因为它消除了电击的威胁，并将危险的气体环境降到最低。

配备轴流涡轮技术，在将水动力转换为高速气流方面领先于当今市场上的任何一款水风扇。

轴流式水轮机采用耐腐蚀复合材料制造，寿命长，维修简单，零件更换方便。


技术参数

型号	WF390L
货号#	WB5001DIN
重量	27 kg
叶轮	7-叶片
尺寸 (h/w/d)	58 x 43 x 41 cm
压力 额定: 最大:	150psi / 1.0MPa 250psi / 1.7MPa
认证	CE
安全性	NF EN ISO 12100/2011 ESN ISO 13857/2008
风量	
开放式风量	53,900 m³/hr



风量对比

根据不同的测量方法包含气流

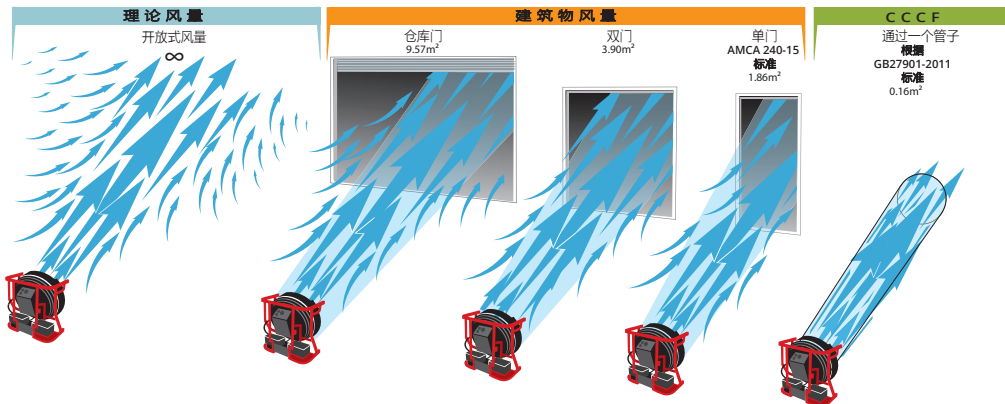

可用配件

水连接件选项:

DSP50连接

如有要求可提供更多, 请打电话询问详情。

风扇的自身气流会产生大量的夹带空气。夹带空气是高速气流产生的自然效果, 它与旁边的空气产生摩擦, 从而将空气拉入流动路径。在测量空气流量时, 必须在气流计算中包括穿过开口的夹带空气, 以反映风机获得的实际风量。