

ZL1800


手抬泵

新的 ZL1800 手抬泵具备最新的科技和传奇的 Johstadt 水泵性能。它配备有快速自动启动功能和带软键的数字化控制面板，能更方便的控制水泵。单级离心泵的额定出水流量为 1800 l/min @ 8 bar，最大流量可达到 2150 l/min。

Model 型号	ZL1800
额定性能	
8bar & 3m吸深	1800 l/min
最大流量	2150 l/min
最大压力	17 bar
叶轮	单级泵
吸水系统	真空泵，吸深 0-8m
进水口	进水口螺纹 4 1/2"，带过滤网
出水口	双出水口，螺纹 2 1/2"，带压力阀
接口系统	快速接口和内扣式接口可选配
吸水系统	真空泵
密封形式	机械密封，免维护无油轴承
泵壳	防海水腐蚀铝合金
泵轴	不锈钢
尺寸 (长/宽高)	1074/725/760 mm
重量	169kg
发动机	
德事隆 (TEXTRON) 两缸四冲程汽油发动机，电喷式	
功率表	45kW
排量	846cm ³
启动方式	电启动
点火系统	电喷式
可选项	液压马达
邮箱容量	26升



性能曲线

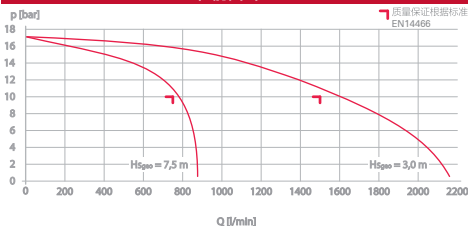

产品特点

- 数字化显示
- 电启动
- 真空泵吸水操作
- 防海水腐蚀铝合金制造
- 不锈钢泵轴
- 机械密封
- 带温控阀
- 空运行指示灯
- 可配轮子
- 带稳压系统PDR
- 多种自我保护模式
- 发动机带冷却风扇
- 可配手动启动拉绳
- 电子化出口压力限制
- 泵底部的移动外框带双面标准固定点
- 4个可旋转手柄带冷保护
- Magcode 插头可用于外部充电
- 进水口压力表
- 出水口压力表
- 计时器
- 可移动LED照明灯
- 带底部排水阀
- 具备自动和手动两种吸水操作模式
- 出水口可配旋转接口 (90度4档旋转)



消防快送 XFDirect



我们的客服和工程师能在您使用的过程中提供支持和服务。