


ZL500V

手抬泵




Model 型号	ZL500V
额定性能	
6bar & 3m吸深	500l/min
最大流量	950l/min
最大压力	12 bar
叶轮	单机泵
吸水系统	真空泵, 吸深 0-8m
进水口	单进水口, 螺纹2.5", 带过滤网
出水口	单出水口, 螺纹2.5", 带压力阀
接口系统	可选配快速接口或内扣式接口
吸水系统	真空泵
密封形式	机械密封, 免维护无油轴承
泵壳	防海水腐蚀铝合金
泵轴	不锈钢
尺寸 (长/宽高)	725/505/615mm
重量	无油75kg, 满油87kg
发动机	
百力通, 两缸四冲程汽油发动机	
功率表	13.2kW
排量	570cm ³
启动方式	电启动
点火系统	晶体管磁极点火
邮箱容量	9升

性能曲线

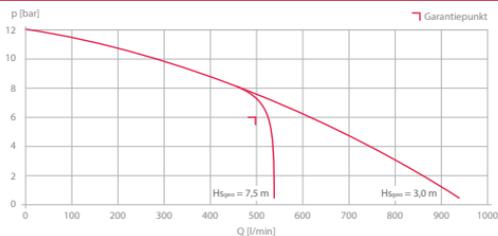

产品特点

- JOHSTADT 约仕达自动离心式消防 (单级) ZL500V采用铝合金制造, 泵轴材质为不锈钢
- 机械密封
- 吸水系统配有JOHSTADT "VACUMAT", 吸水时间短
- 专利技术, 自动吸水, 更有效率, 无需润滑油, 免维护
- 不锈钢架配4个可折叠橡胶图层手柄, 便于携带和操作
- 压力表量程: 1-25bar
- 配有计时器, 可实现跟踪产品运行状态, 便于维护保养
- 配有外部充电插座
- 出水口自带单向阀, 确保能在未绷紧状态下吸水供水
- 后期维护保养方便经济, 故障率低

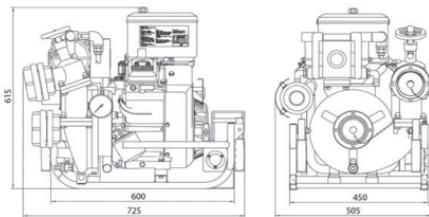

消防快送 XFDirect



我们的客服和工程师能在您使用的过程中提供服务和支