

EX150Li 锂电池排烟机

18"/46 cm 全地形通用版

优兰特现推出城市版 (Urban) 和全地形通用版 (All-Terrain editions), 因此各消防部门可以根据需要选择紧凑尺寸型或“随时随地, 说走就走”全地形通用版, 卓越性能, 移动便捷, 且无 CO 一氧化碳排放的排烟机。

全新的“全地形通用”版本:

采用超大车轮设计 (直径: 21.59cm 厚度: 6.35 cm) 和 115°倾角应对障碍物, 牢固框架有效应对外界碰撞或陷入淤泥。

注意:

开口大小会影响风量输出, 单门风量符合 AMCA 240-15 测试要求, 该数据是来自 0°静态为测试条件。实际情况可能会有些不同, EX150Li 在 11°倾斜和 4.3 m 距离条件下进行测试, 风量为 3550 rpm (AC) / 3600 rpm (DC)。

AMCA 由第三方国际空气运动及控制协会定义和测试, 该测试使用标准模拟入口 (依据消防队员最常实践正压式风机运作时的单门入口设计的模拟入口) 进行测试风量。该测试程序已发布, 是目前存在的 PPV 气流测试的最准确方法。AMCA 的测试中心适用于所有通风设备制造商根据此标准进行性能验证。由于其标准化, 公布的测试程序和第三方状态, 这在国际上被称为比较 PPV 风机的最佳测试方法。数据可在其官网查询: AMCA.org



配件

可更换的52V锂离子电池组
订购号 M1-52V
备用电池 (建议订购2套)



高膨胀泡沫适配器
订购号 HI-X18
泡沫适配器将 EX150Li
转换成高膨胀泡沫发生器



集成喷雾装置
订购号 EL8111



车辆安装套件
订购号 EL610K
定制化安装, 完美适用于风机



可弯曲风管
订购号 FDT-185MSR
18"/46cm 导管 (16.4"/5m 长度)




订购号 FDT-1810MSR
18"/46cm 导管 (32.8"/10m 长度)



负倾斜支架*
设计倾斜范围增大,
从-10° 到 +30°。
订购号 EL8008

*无负倾斜支架的标准范围是 0° 到 +30°

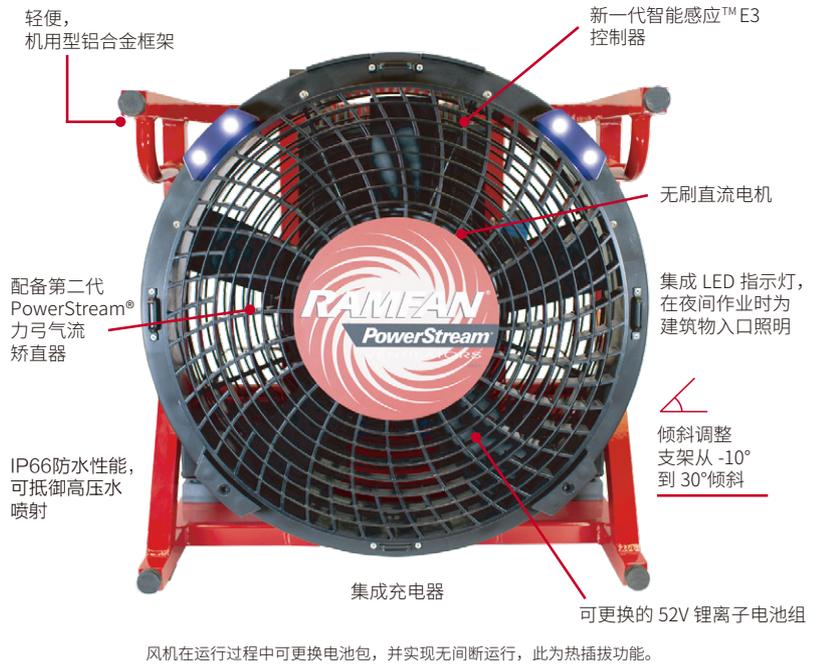

机型	全地形通用版: EX150Li 锂电池排烟机 18" (46 cm)
电机	1.9 马力 (1.4 千瓦)
订单号 EL6525	EX150Li 锂电池风机, 带超大滚轮组件 (1), 52V 8 安时电池 (2), 电源线 (1)
运行时间 @ 全速	直流电: 45 分钟 直流最大转速模式: 30 分钟 交流电: 不限时
交流电输入	多种插头选项
电池系统	52V 锂电池, 832Wh, 16Ah
IP 评级 (电机 / 电池系统 / 控制器)	IP66 / IP66 / IP66
重量 (含 2 块电池)	77 磅 (36 千克)
尺寸 (长 x 宽 x 高)	23 x 21 x 20 in / 58 x 53 x 50 cm
认证标记	
开放式风量	45,020 m ³ /hr
AMCA 验证直流电中的气流	12,377 cfm (21,029 m ³ /hr)
AMCA 验证交流电中的气流	11,896 cfm (20,211 m ³ /hr)

有关插头的选择, 请参阅用户手册或与我们联系。